

# RecLink

RecordON 연동 Websocket module




# RecLink


RecordON 연동 Websocket module




## 1. RecLink.exe 설치

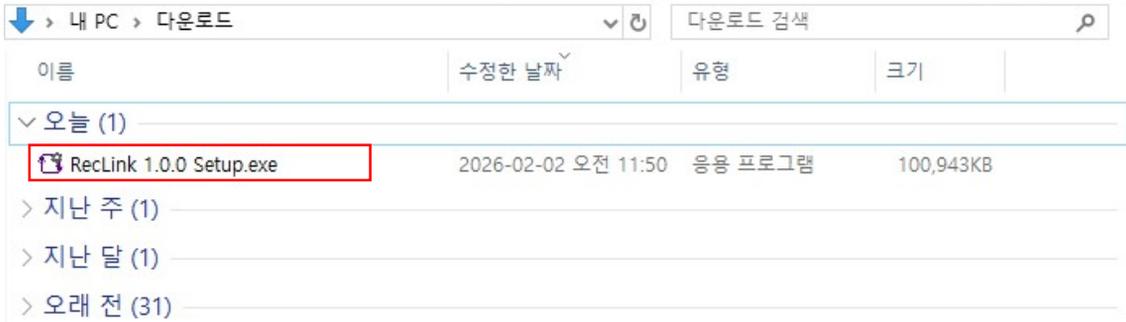

<https://1661.kr/setup.php> 에서 **RecLink Setup** 파일을 다운로드 합니다.  
 다운로드한 파일을 실행하여 **RecLink** 설치를 진행합니다.

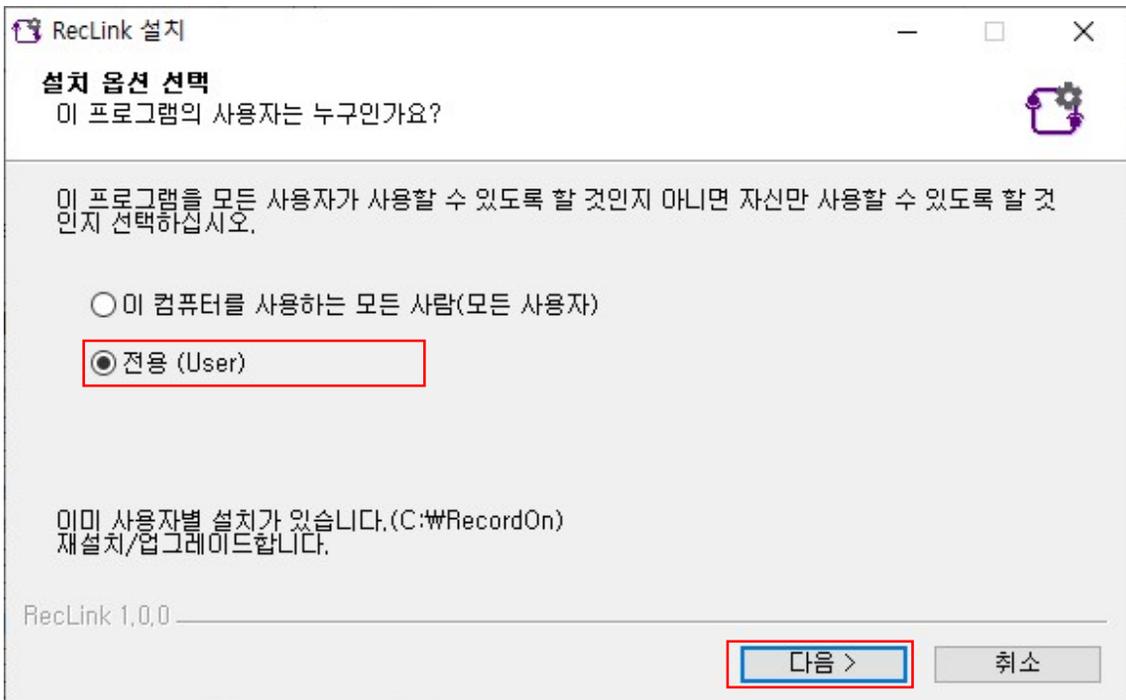


[설치 옵션 선택]에서 **전용 (pc)** 선택 후 "다음 >" 을 클릭합니다.


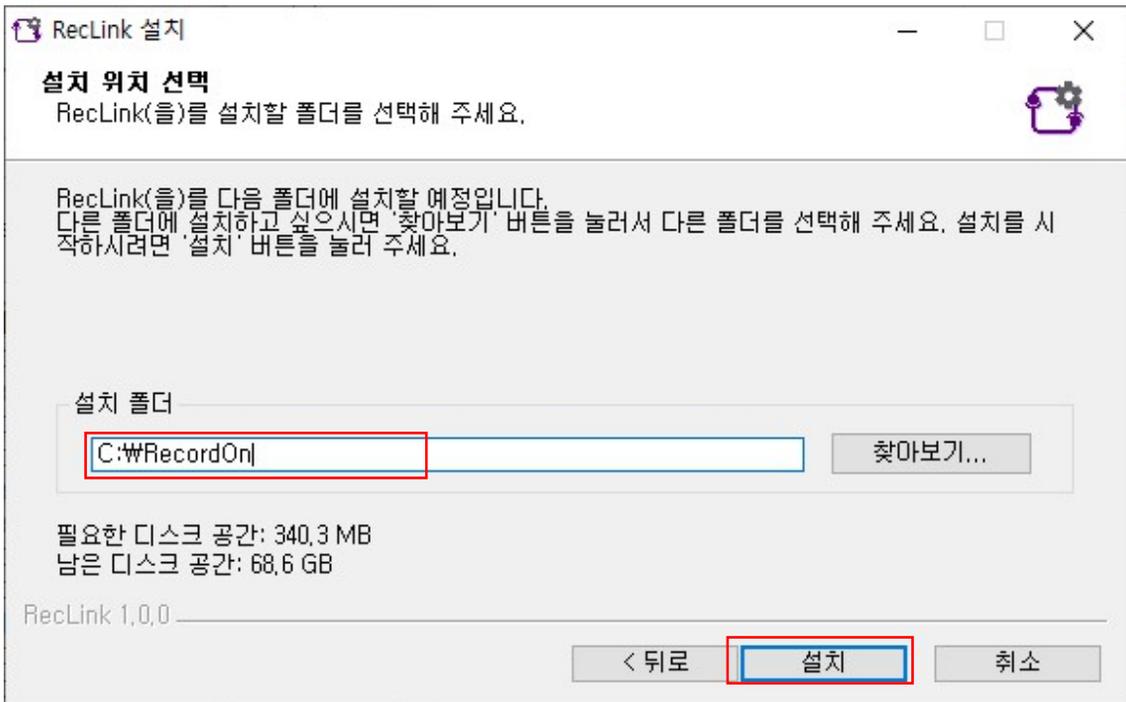


[설치 위치 선택]에서 설치할 폴더 위치를 지정합니다. (기본) C:\RecordOn


▶ **RecordOn 프로그램이 존재하는 폴더를 선택**합니다. 만약, 기본 경로와 다를 시 **찾아보기**를 클릭하여 위치를 지정합니다.

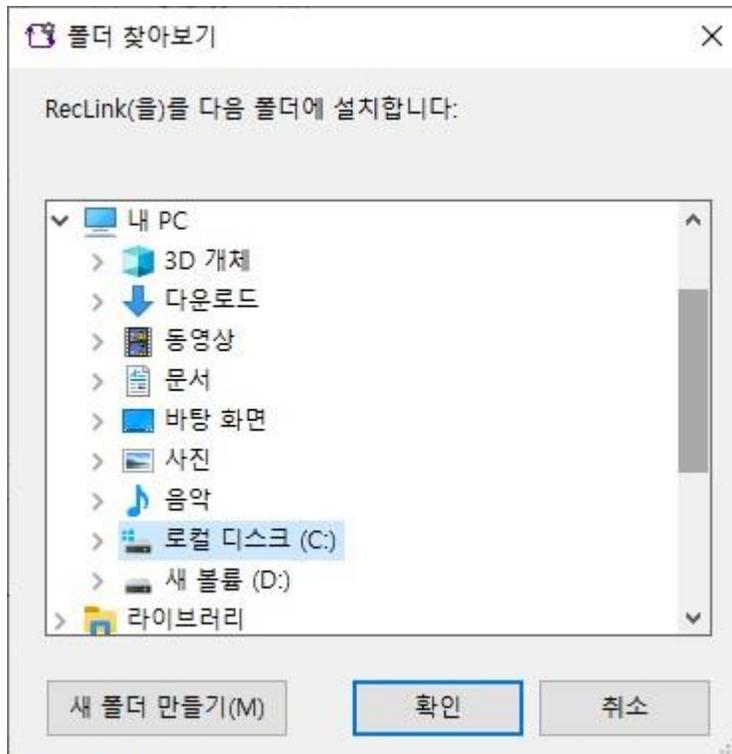


설치 폴더 지정 후 설치를 클릭합니다.

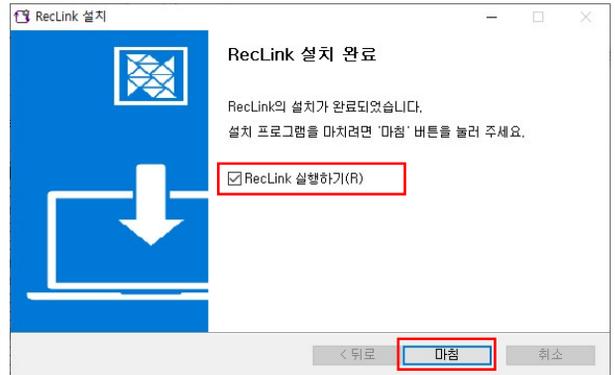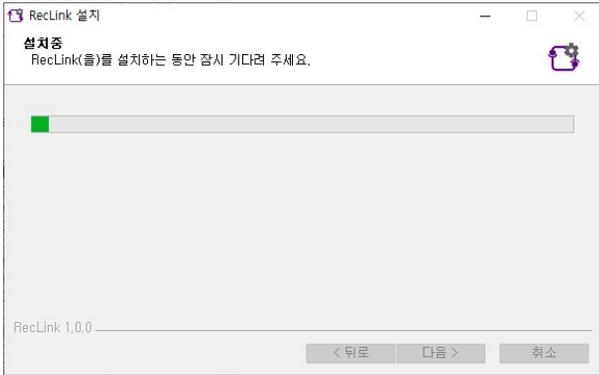

설치 완료 후 **RecLink 실행하기** 체크 표시 및 "마침" 을 클릭하면 바로 프로그램이 실행됩니다.

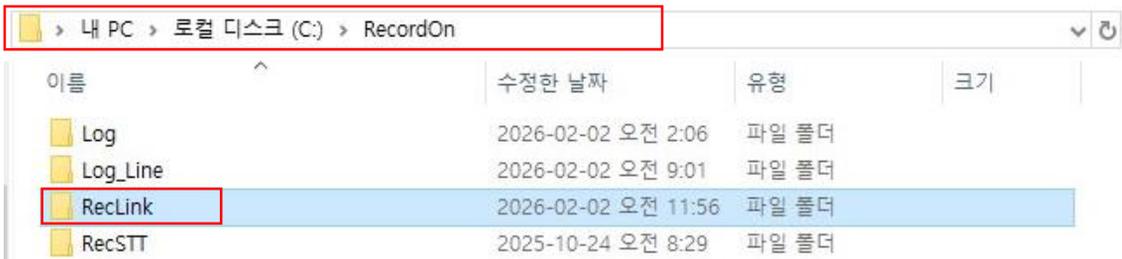

정상적으로 설치가 완료되면 **RootDrive** 아래 **RecordOn** 폴더에 **RecLink** 폴더가 생성되며, 해당 폴더 안에 **RecLink.exe** 존재합니다.

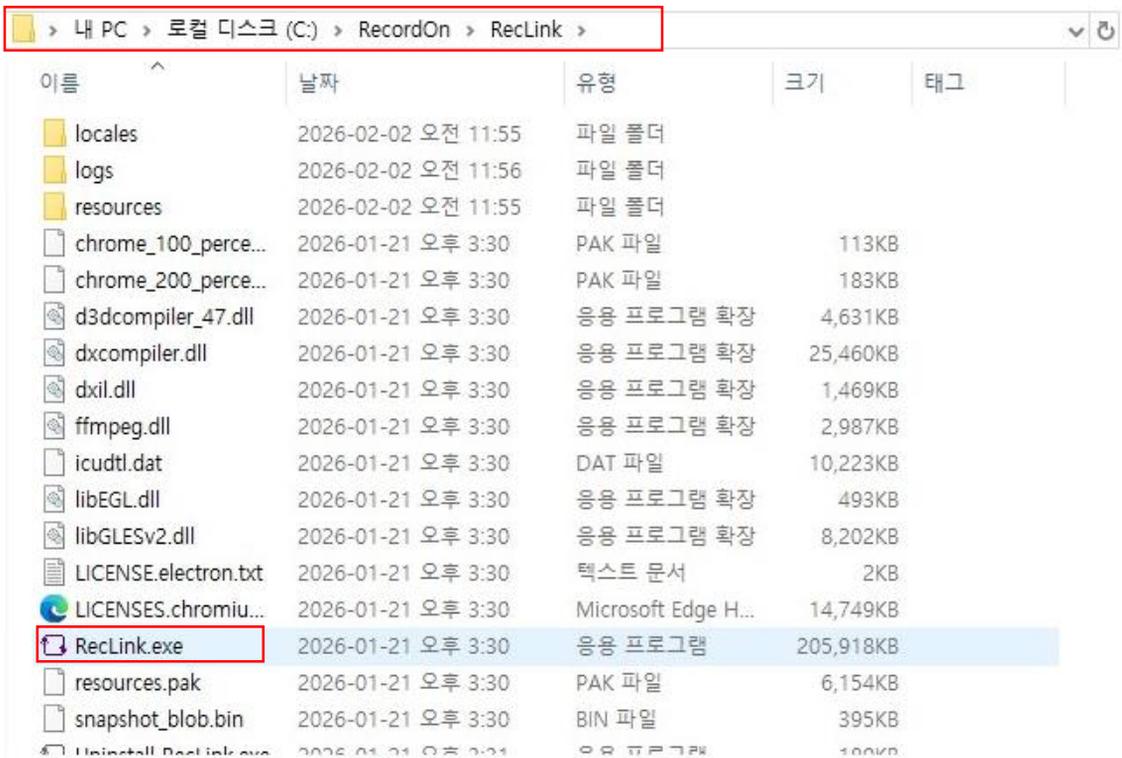

## 2. RecLink 실행 화면



**RecLink.exe 실행하면 RecordON 회선리스트 UI 창이 생성됩니다.**

💡 해당 창은 각 클라이언트(회선)의 Websocket 연결 상태 및 통신 메시지 정보를 표시합니다.

### 3. RecordON 환경설정

환경설정
✕

**회사 정보**

☉ 대표 번호 :       ☉ AP 서버 IP :

**녹취 정보**

☉ Record IP :  ▼

☉ 저장 경로 :

Disk 정보 : 총용량[243541 MB], 남은용량[69896 MB] => 사용률[71%]

사용률 :

☉ Disk 사용률:  % 이상이면 Alarm 발생      ☉ Alarm 끄기

☉ 음원파일(TX/RX) 삭제 안함       ☉ 음원파일 보관 일수 :  일

☉ DCS 앞단에서 녹취 여부       ☉ 전화기 공인 IP :

**화면 위치 정보**

☉ 화면 위치 : X 위치 :       Y 위치 :

**MP3 변환 및 암호화**

☉ 녹취파일 암호화 사용       ☉ MP3 변환 사용

**부재콜 사용 여부**

☉ 부재콜 기록 사용

**전화기IP 참조 여부**

☉ 전화기IP 이전 회선정보 참조

**RestAPI 전송(RecordEvent) 정보**

☉ RestAPI 사용여부

☉ RestApi URL :

**실시간STT 정보**

☉ RealStt URL :

**RecordEvent 전송(WebSocket) 정보**

☉ RecEvtAPI 사용여부

☉ RecEvtApi URL :

RecordON에서 발생하는 call event를 RecLink가 수신하여 클라이언트로 전달할 수 있도록 설정이 필요합니다.

💡 RecordON – 환경설정 – RecordEvent 전송(WebSocket) 정보  
 사용여부 체크  및 URL 기입 **http://localhost:39700/**